



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

IS35
Ideal Selection Best Solution

CHINT


Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA **Amvaj**

آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ - فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

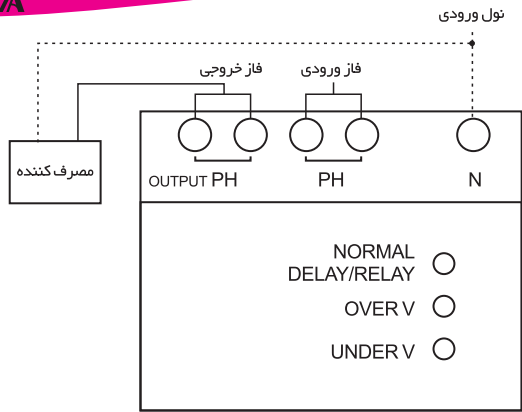

حال می توانید فاز مصرف کننده را به ترمینال های خروجی وصل نمایید . حتی المقدور برای اتصال سیم ها از کابلشو مناسب (پهن) استفاده نمایید .

④

پس از وصل برق در صورتیکه ولتاژ نرمال در محدوده 175-250 ولت باشد نشانگر زرد رنگ به صورت چشمک زن در می آید و پس از ۳ دقیقه ، ثابت و رله خروجی وصل می گردد.

در صورت غیر نرمال بودن ولتاژ یکی از نشانگرهای قرمز بسته به نوع خطا روشن شده و پس از یک ثانیه رله قطع می شود . برای خطای ولتاژ بالا ، نشانگر OVER V و برای خطای ولتاژ پایین نشانگر UNDER V روشن می شود .

توجه: در صورت استفاده از محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج بعد از کنتور تمامی وسایل محل کار یا منزل شما در برابر نوسانات برق محافظت خواهد شد . در این حالت اگر نیاز به جریان بیش از 20A داشته باشید می توانید دستگاه را از مدار خارج نمایید .

⑤

3 year

GUARANTEE

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سؤال دارند


در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آیی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دوروش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به اضافه هزینه پستی که پرداخت کرده اید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید .

۲- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه. برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً برای سوال های فنی و یا انتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۳۴۳۵۱۳۴۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ یا واتس اپ نمایید تا با توجه به تعداد نفرات در انتظار، در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

ساعات پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود . شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامتان خواهد بود ، مسمیانه از شما سپاسگزاریم و به ما کمک خواهید کرد که از شماره های ثابت شرکت استفاده نفرمایید . همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑥

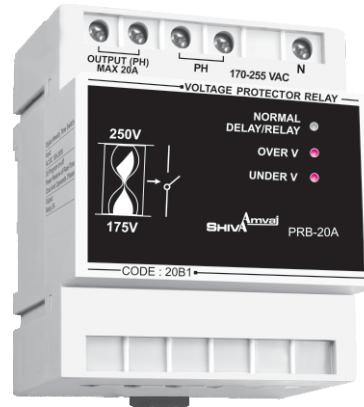

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : PRB-20A
CODE : 20B1
WEIGHT : 165 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30

VER : 9901

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

①

ویژگی های محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- حفاظت کامل وسایل برقی در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- ۳ عدد نشانگر برای اعلام :
 DELAY/RELAY : زمان گیری و وصل رله
 OVER V : افزایش ولتاژ
 UNDER V : کاهش ولتاژ
- قابلیت عبور جریان بالا بدون نیاز به کنتاکتور خارجی
- قابلیت نصب بعد از کنتور برای حفاظت کلیه وسایل برقی خانگی

مشخصات فنی محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170 - 255 V ~ / 50 - 60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ : 250 V
- کاهش ولتاژ : 175 V
- تأخیر زمان وصل : 180 Sec
- قطع : 1 Sec
- کار آیی در دما : -20 °C .. +65 °C
- رطوبت : 70 %
- خروجی: رله 20 A

②

راهنمای نصب

محافظ ولتاژ شیوا امواج را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید . برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

پس از نصب ، فاز و نول شبکه را به ترمینال های PH و N وصل کنید . از آنجا که این دستگاه فقط فاز را قطع می کند توجه داشته باشید که فاز و نول را جابجا وصل نکنید .

③

WWW.SHIVAAMVAJ.COM