



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI



Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

ابتدا تایمر استارت مجدد را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید . چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده شود.

دستگاه را مطابق نقشه سیم کشی کنید. زمان مورد نظر خود را به وسیله پیچ گوشتی داخل جعبه از ۵ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در حالت ON قرار دهید ، سپس برق را وصل کنید (تنظیم با پیچ گوشتی باعث می گردد افراد متفرقه به سادگی نتوانند تنظیم شما را تغییر دهند)

بلافاصله بعد از وصل برق ، آلامر مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و اطرافیان را متوجه وصل برق می سازد

پس از گذشت زمان تنظیم شده ، آلامر قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود . پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.

۱۴

در صورتیکه بنا به دلایلی نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار را دارید ، کلید تعبیه شده روی دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.

لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه ، نشانگر سبز رنگ ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد . اگر بخواهید از آلامر دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید (به نقشه راهنمای نصب مراجعه شود.)

۵

3

Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱ - ۳۵۷۲۳۴۹۰ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۵ - ۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۳۱ - ۳۵۷۲۳۴۰۰

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری

E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

00 98 913 403 43 51

پاسخگوی فنی مجازی:

تایمر استارت مجدد شیوا امواج

RESTART TIMER

معرفی دستگاه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.



①

MODEL : RTB - 300S
CODE : 14B5
WEIGHT : 145 gr
(72x86x60) mm
IP 30

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج


- آلامر با صدای مخصوص قبل از وصل رله
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL : وصل رله
- فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF
- دارای پیچ تنظیم زمان
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل : 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله : 1 Sec
- دما : +65°C .. -20°C
- رطوبت : 70%
- خروجی : رله 5 A

۲

راهنمای نصب

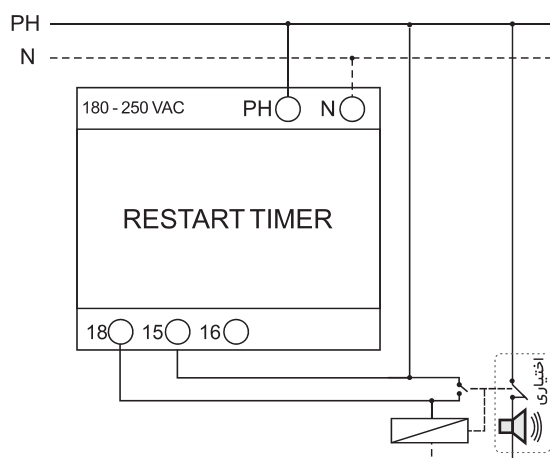

۳

۶