

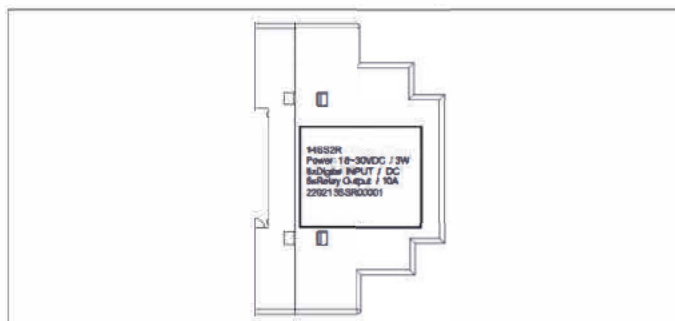


Input (Digital)	
Input voltage	24 VDC (20.5 ~ 28.5) - single common port input
Input Current (± 10%)	5mA (4.5mA ~ 5.5mA)
Input No.	X0 ~ X3 X4 ~ X7
Input type	DC (SINK or SOURCE)
Max frequency	20 kHz 10 kHz
Action Level (on)	Input voltage > 15VDC
Action Level (off)	Input voltage < 5VDC
Response Time (on)	< 10µs < 20µs
Response Time (off)	< 30µs < 50µs
Power consumption	3 W
Insulation resistance	5MΩ (all I/O point-to-ground: 500VDC)
Output (Relay)	
Output No.	Y0 ~ Y5
Max. frequency	1Hz
Working voltage	250VAC, < 30VDC
Response Time(On,Off)	Approx. 10ms

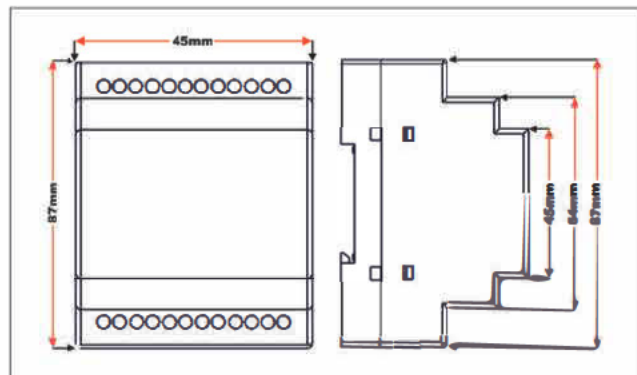

اطلاعات درج در پلاک محصول	توضیحات
مدل پی ال سی	14SS2R
محدوده مجاز ولتاژ تغذیه محصول / توان مصرفی	Power: 18 ~ 30 VDC / 3W
ورودی دیجیتال / جریان مسکوب	8xDigital INPUT / DC
۶ خروجی رله ای / ۱۰ آمپر	6xRelay output / 10A
	220213SSR00001
	22 02 13 SSR 00001
	1 2 3 4 5

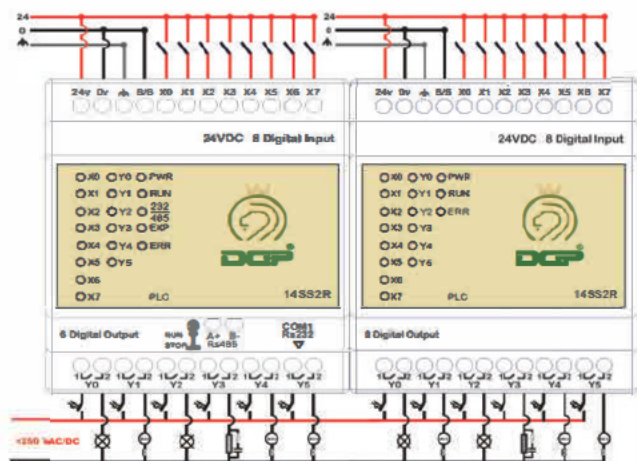

کاربرد LED های نمایشگر

LED	توضیحات
X0 ~ X7	با فعال شدن هر ورودی LED مربوط به آن ورودی روی صفحه روشن می شود
Y0 ~ Y5	با فعال شدن هر خروجی LED مربوط به آن ورودی روی صفحه روشن می شود
PWR	مخفف کلمه POWER می باشد با اتصال حداقل ولتاژ تغذیه این LED روشن می شود
232/485	هنگام استفاده از یکی از شبکه های ارتباطی این LED روشن می شود
EXT	پس از اتصال مازول افزایشی پی ال سی این LED روشن می شود.
ERR	زمانی که ولتاژ از محدوده تعیین شده خارج شود این LED روشن می شود.

پروگرام از طریق نرم افزار رسمی WPLsoft

دارای دو شبکه Rs485 / Rs232

۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت (20 KHZ)

۶ خروجی رله ای 10 A صنعتی

نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED

قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی ها

ارتباط با HMI - دارای کلید RUN/Stop

استفاده از میکروکنترلر ARM

کابل پروگرام مشترک با دلتا تایوانی

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC

اخطار:

اعمال نیروی زیاد به پیچ های ترمینال باعث خرابی ترمینال ها خواهد شد.

گارانتی:

این محصول دارای گارانتی ۱ ساله تعویض و خدمات پس از فروش می باشد

وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد.


اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال

ایجاد تغییرات به سبب شکستگی، ضربه و حرارت بیش از اندازه

تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز

قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده

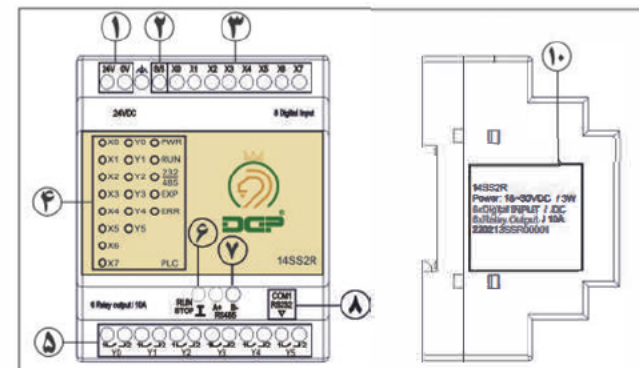

۱. ورودی ولتاژ	۲. سینک و سورس
۳. ورودی دیجیتال	۴. نمایشگر LED
۵. خروجی رله ای	۶. کلید RUN/STOP
۷. شبکه Rs485	۸. شبکه Rs232 (پروگرام)
	۱۰. پلاک پی ال سی