


ترمینال دیودی سایز 2.5

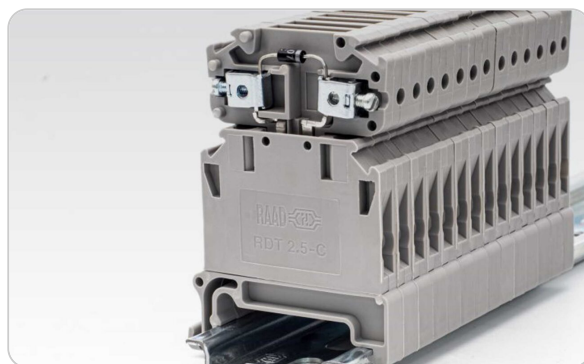

ترمینال های با عناصر الکترونیکی و قطع شونده،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 1.5 میلیمتر با جریان 17/5 آمپر و ولتاژ 500 ولت

استاندارد	IEC 60947-7-1
ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
رنگ	طوسی
ولتاژ	۵۰۰ ولت
جریان	۱۷.۵ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۱.۵ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/2
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر
جمپر ثابت	—
بیشترین مقدار جریان جمپر	—
تست سوکت	—
پیچ گوهی	0.5*3.0
شماره ترمینال	NS6
طول	۴۵.۳ میلیمتر
عرض	۶ میلیمتر
ارتفاع با ریل TH35-7.5	۶۶.۴ میلیمتر
ارتفاع با ریل TH35-15	۷۳.۹ میلیمتر
کابل چند رشته	۰.۵-۴ میلیمتر مربع

۲.۵ میلیمتر	سایز پیچ کلمپ
۰.۴ نیوتون متر, ۰.۶ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۲.۵	سایز محصول
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی
A4	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل