


ترمینال فشاری سایز 2.5 به همراه ارت

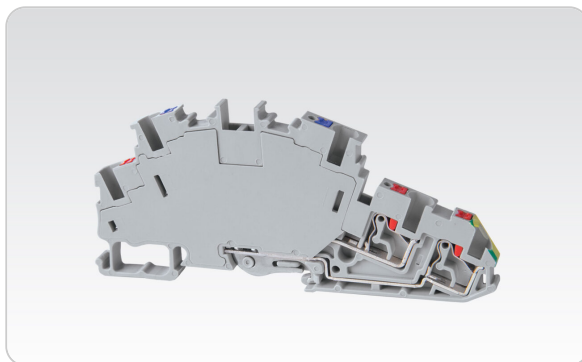

این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ها در مقایسه با سایر ترمینال ها فضای کمتری را نیاز دارد.

استاندارد	IEC 60947-7-1
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
ولتاژ	۵۰۰ ولت
جریان	۲۴ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۲.۵ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سایز پیچ کلمپ	—
گشتاور محکم کردن	—
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۲.۵
گیج تست مطابق با IEC	A3
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	GP
عرض جداکننده	۳
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر, ۹.۵ میلیمتر
چمبر ثابت	BS10-2.5, BS2-2.5, BS3-2.5

—	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
—	پیچ گوهی
NS5	شماره ترمینال
	ابعاد
۱۰۱ میلیمتر	طول
۵.۲ میلیمتر	عرض
۵۰.۲ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۸.۱ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی