


ترمینال فشاری سایز 6

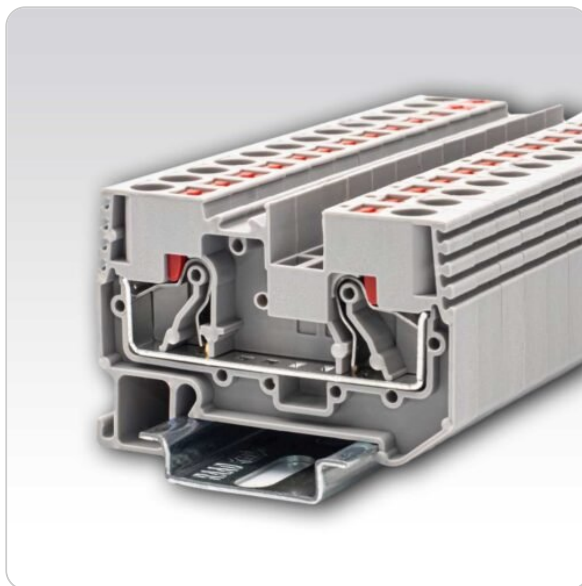

تکنولوژی جایگذاری کابل بدون استفاده از هیچگونه ابزاری با ضریب ایمنی بالا و اتصال محکم از ویژگی های ترمینال بلاک های فشاری رعد می باشد .

IEC 60947-7-1	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۱۰۰۰ ولت	ولتاژ
۴۱ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۶ میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
—	سایز پیچ کلمپ
—	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۶	سایز محصول
A5	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	گواهینامه
KEMA	گواهینامه
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید	رنگ
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی

—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/1, EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر، ۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BS2-6, BS3-6	جمپر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
—	پیچ گوهی
NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
۶۱.۸	طول
۸	عرض
۴۱.۹ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۴۹.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۱.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی