


ترمینال قطع شونده آزمون سائز 6

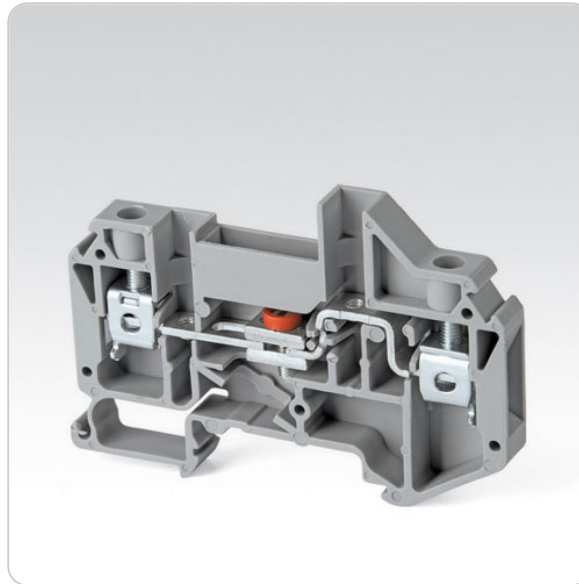

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی 41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

ولتاژ لحظه ای	6 کیلوولت
رنگ	طوسی
گواهینامه	KEMA
استاندارد	IEC 60947-7-1
ولتاژ	400 ولت
جریان	41 آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	3
سطح مقطع	6 میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	EP-RSTT6
عرض درپوش انتهایی	۱.۵
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر, ۹.۵ میلیمتر
چمبر ثابت	CC10-6, CC2-6, CC3-6, JEB10-6, JEB2-6, JEB3-6, ML2N, ML3N, ML4N
بیشترین مقدار جریان چمبر	۳۲ آمپر, ۴۱ آمپر
تست سوکت	TSS3/26/4

0.5*3.0 , 3.5×0.6	پيچ گوشتي
NS8	شماره ترمينال
۷۸	طول
۸	عرض
۵۵.۵ ميليمتر	ارتفاع با ريل TH35-7.5
۶۳ ميليمتر	ارتفاع با ريل TH35-15
۰.۵-۱۰ ميليمتر مربع	کابل چند رشته
پيچ کلمپ: M3.5, پيچ مرکزي: M3	ساييز پيچ کلمپ
پيچ کلمپ: 1.2, پيچ مرکزي: 0.5	گشتاور محکم کردن
پلي آميد	مواد عايقي
۶	ساييز محصول
۰.۵-۱۰ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل چند رشته
۰.۵-۶ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل افشان
۲۰-۸ ميليمتر	ظرفيت کابل واحد آمريکايي
A5	گيج تست مطابق با IEC
۱۲ ميليمتر	طول عايق کابل