


ترمینال قطع شونده آزمون سائز 6

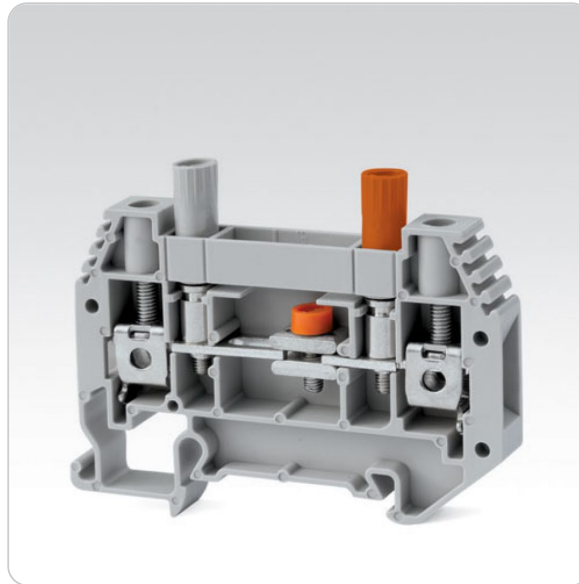

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی 41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
ولتاژ	۴۰۰ ولت
جریان	۴۱ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۶ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سائز پیچ کلمپ	پیچ کلمپ: M3.5, پیچ مرکزی: M3
گشتاور محکم کردن	پیچ کلمپ: 1.2, پیچ مرکزی: 0.5
مواد عایقی	پلی آمید
سائز محصول	۶
گیج تست مطابق با IEC	A5
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی
گواهینامه	
گواهینامه	KEMA
استاندارد	IEC 60947-7-1
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	EP-RSTN6

۱.۵	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/1, EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر, ۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC10-6, CC2-6, CC3-6, JEB10-6, JEB2-6, JEB3-6, L2, L3, L4	چمبر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمبر
—	تست سوکت
0.5*3.0, 3.5*0.6	پیچ گوهی
NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
۷۰.۲	طول
۸	عرض
۵۰ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۷.۶ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی