

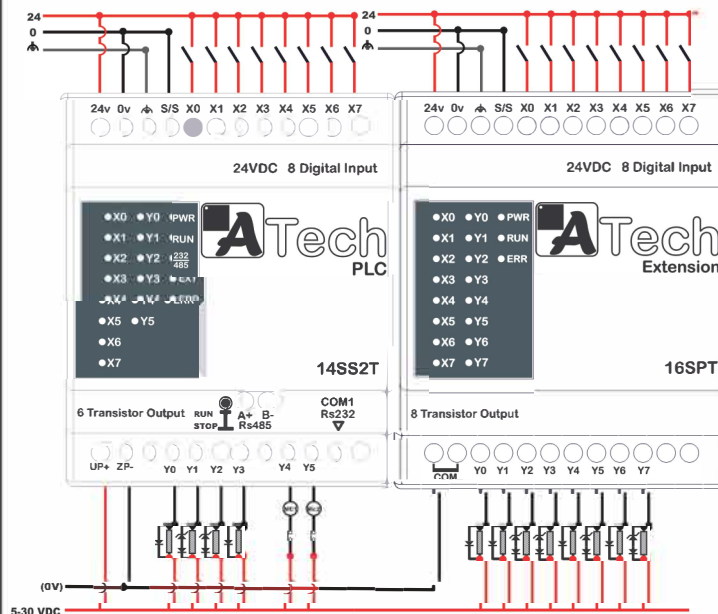


Input (Transistor)		
Input voltage	24 VDC (20.5 ~ 28.5) - single common port input	
Input Current (± 10%)	5mA (4.5mA ~ 5.5mA)	
Input No.	X0 ~ X3	X4 ~ X7
Input type	DC (SINK or SOURCE)	
Max frequency	20 kHz	10 kHz
Action Level (on)	Input voltage > 15VDC	
Action Level (off)	Input voltage < 5VDC	
Response Time (on)	< 10µs	< 20µs
Response Time (off)	< 30µs	< 50µs
Power consumption	1.5 W	
Insulation resistance	5MΩ (all I/O point-to-ground: 500VDC)	
Output (Transistor)		
Output No.	Y0 ~ Y3	Y4 ~ Y5
Max. frequency	10kHz	1kHz
Working voltage	5 ~ 30 VDC	
Output Current	300 mA	
Response Time(On)	20µs	100µs
Response Time(OFF)	30µs	100µs

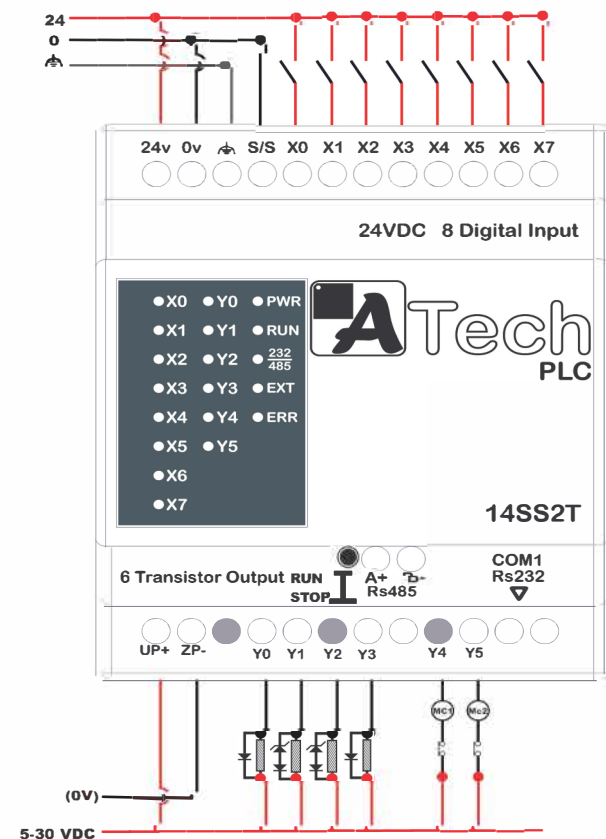


Maximum 12 Extension , 96 input and 96 output

CPU 14SS2T 1 Extension

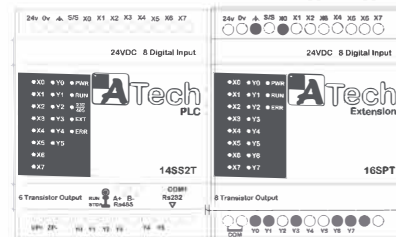

12 Extension



پروگرام از طریق نرم افزار رسمی WPLsoft

دارای دو شبکه Rs485 / Rs232

۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت (20 KHZ)

۶ خروجی ترانزیستوری (10 KHZ)

نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED

قابلیت افزایش تعداد ورودی / خروجی ها

ارتباط با HMI - دارای کلید RUN/Stop

استفاده از میکروکنترلر ARM

کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوانی

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC

اخطار :

اعمال نیروی بیش از اندازه به پیچ های ترمیتال باعث خرابی

ترمینال ها خواهد شد .

گارانتی :

این محصول دارای گارانتی ۲ ساله تعویض و خدمات پس از فروش

می باشد

وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد .

* اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

* عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال

* ایجاد تغییرات به سبب شکستگی ، ضربه و حرارت بیش از

اندازه

* تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز

* قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده