


ترمینال قطع شونده سایز 6

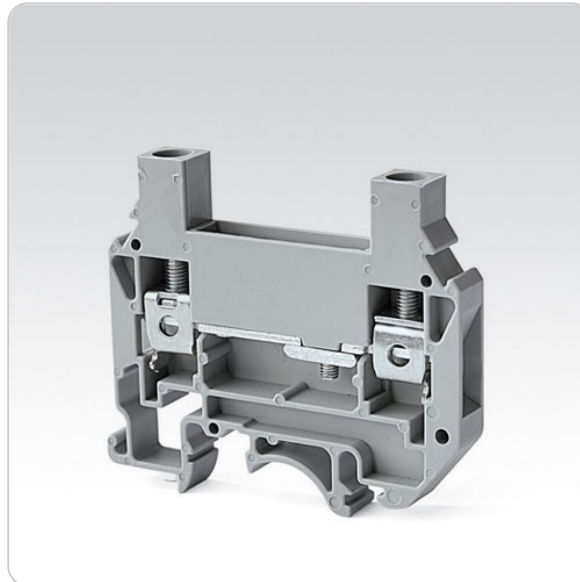

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی 41 آمپر و ولتاژ 500 ولت

	اطلاعات فنی
6 کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
500 ولت	ولتاژ
41 آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
3	درجه آلودگی
6 میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M3.5	سایز پیچ کلمپ
1.2 نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
6	سایز محصول
A5	گیج تست مطابق با IEC
12 میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی	رنگ
	گواهینامه
KEMA	گواهینامه
IEC 60947-7-1	استاندارد
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-RSTP6	درپوش انتهایی

۱.۵	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/1, EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر, ۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
JEB10-6, JEB2-6, JEB3-6	جمپر ثابت
۴۱ آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
5.5×1.0	پیچ گوشتی
NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
۶۳	طول
۸	عرض
۵۴.۸ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۶۳.۲ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی